



The magic life in the image world

E-IMAGE



www.eimagevideo.com



The magic life in the image world

E-IMAGE

- ◆ 液壓式雲台
FLUID VIDEO HEAD
- ◆ 專業攝錄影腳架
PRO / HEAVY DUTY TRIPOD
- ◆ 專業攝錄影腳架套組
VIDEO TRIPOD KIT





E-IMAGE



All for you






The magic life in the image world

E-IMAGE

- ◆ 75mm或100mm全液壓式雲台
- ◆ 可快速拆卸的攝影機連接底板
- ◆ 每個雲台兩側都貼心備有1/4"和3/8"螺絲固定孔, 便於外接監視器或其他配件之用
- ◆ 可更換電池式的可發光水平儀
- ◆ 多段的動態平衡可使攝影機快速且完全的達到平衡.
- ◆ 可延伸式的把手

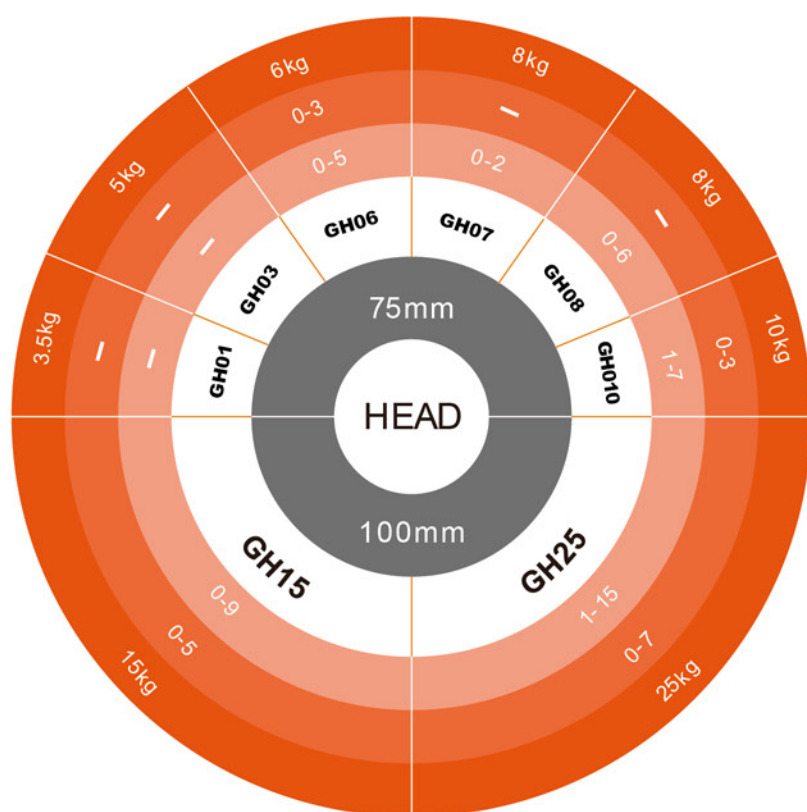

- Payload range 承載重量
- Grades of Drag 阻尼檔位
- Counterbalance 動態平衡

GH01F、HJ-35H
請參照P5及P14之特色規格


- Payload range 承載重量
- Tilt Range 俯仰角度範圍
- Counterbalance 動態平衡
- Grades of Drag 阻尼檔位
- Bowl Size 球碗直徑
- Weight 淨重
- Temperature Range 溫度範圍



The magic life in the image world

E-IMAGE

- ◆ 一或兩段延伸式平穩腳架
- ◆ 採用75mm或100mm的球碗鋁合金鑄模
- ◆ 可選擇碳纖維或鋁合金腳架
- ◆ 腳架的可調式貼地延伸止滑架，可幫助準確定位腳管角度
- ◆ 專利一鎖二節三段固定或鬆開調整高度三腳架設計 / 旋轉式腳管鎖，省力又快速
- ◆ 活動式橡膠腳套適用於各種地面上
- ◆ 所有腳架都可以被裝上中間延伸止滑架和貼地延伸止滑架

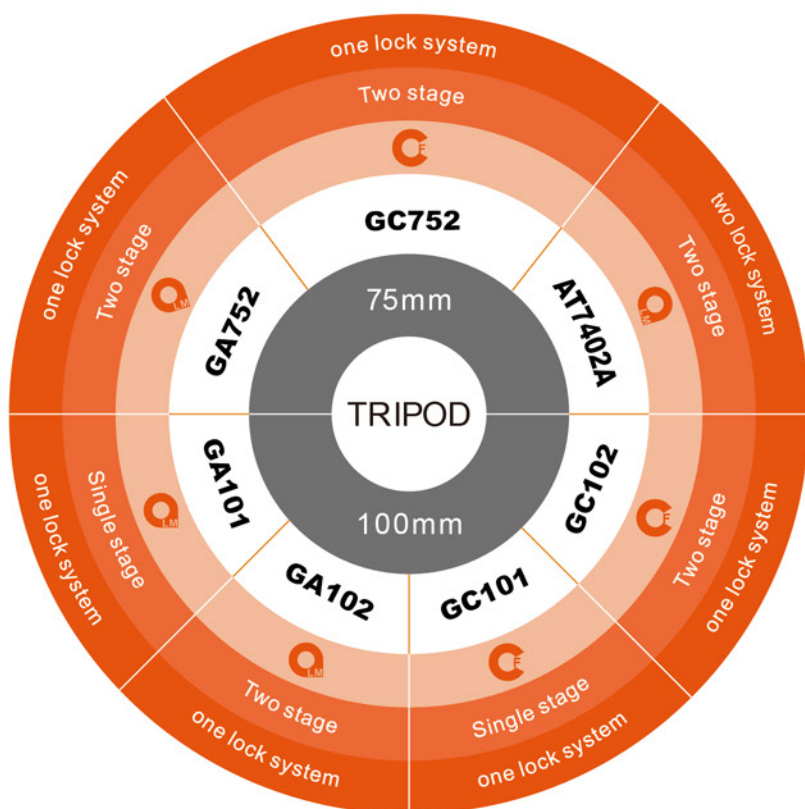

aluminum 鋁合金



carbon fiber 碳纖維

760AT、EI-717AT
請參照P18之特色規格



Payload range 承載重量



Bowl Size 球碗直徑



Weight 淨重




Height Range 工作高度



Transport length 攜帶高度



特色說明



- ◆ 內建垂直和水平液壓阻尼
- ◆ 1/4"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 只需一個按鈕即可快速裝上及拆卸攝影機底板
- ◆ 雲台使用通用3/8"螺絲，可和三腳架連接使用



規格表



承載重量: 2kg
Payload range



俯仰角度範圍: -65°~+90°
Tilt Range



動態平衡: 固定
Counterbalance



淨重: 0.93kg
Weight



雲台高度: 11cm
Height



阻尼檔位: 固定
Grades of Drag



溫度範圍: -20°C~ 60°C
Temperature Range



特色說明



- ◆ 內建垂直和水平液壓阻尼
- ◆ 1/4"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 只需一個按鈕即可快速裝上及拆卸攝影機底板
- ◆ 底板側邊刻度表，方便機器調整重心



規格表



承載重量: 3.5kg
Payload range



俯仰角度範圍: $-65^{\circ} \sim +90^{\circ}$
Tilt Range



動態平衡: 固定
Counterbalance



淨重: 1kg
Weight



球碗直徑: 75mm
Bowl Size



阻尼檔位: 固定
Grades of Drag




溫度範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Temperature Range

FLUID VIDEO HEADS

GH03



54.5mm

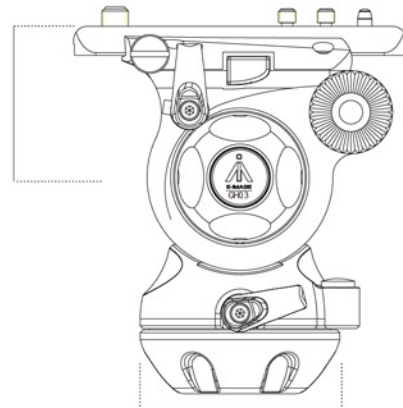

75mm

特色說明



- ◆ 液壓垂直阻尼可調
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 只需一個按鈕即可快速裝上及拆卸攝影機底板
- ◆ 內建動態平衡



規格表



承載重量: 5kg
Payload range



俯仰角度範圍: -60°~+90°
Tilt Range



動態平衡: 內建
Counterbalance



淨重: 1kg
Weight




球碗直徑: 75mm
Bowl Size




阻尼檔位: 可調 (1~Max)
Grades of Drag



溫度範圍: -40°C~80°C
Temperature Range

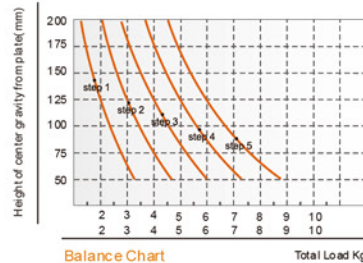

56.5mm



75mm

特色說明



- ◆ 0 ~ 3段水平和垂直可調阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 只需一個按鈕即可快速裝上及拆卸攝影機底板
- ◆ 0 ~ 5段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 6kg
Payload range



俯仰角度範圍: -60° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 0 ~ 5
Counterbalance



淨重: 1.6kg
Weight



球碗直徑: 75mm
Bowl Size



阻尼檔位: 0 ~ 3
Grades of Drag



溫度範圍: -40°C ~ 80°C
Temperature Range



特色說明



- ◆ 內建垂直和水平液壓阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 只需一個按鈕即可快速裝上及拆卸攝影機底板
- ◆ 0 ~ 2段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 8kg
Payload range



俯仰角度範圍: -45° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 0 ~ 2
Counterbalance



淨重: 1.7kg
Weight




球碗直徑: 75mm
Bowl Size




阻尼檔位: 內建
Grades of Drag



溫度範圍: -30°C ~ 60°C
Temperature Range

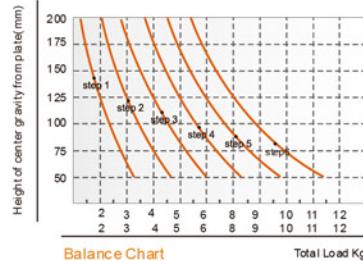

56.5mm



特色說明



- ◆ 內建垂直和水平液壓阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 可發光水平儀
- ◆ 0 ~ 6段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 8kg
Payload range



俯仰角度範圍: -60° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 0 ~ 6
Counterbalance



淨重: 1.8kg
Weight




球碗直徑: 75mm
Bowl Size




阻尼檔位: 內建
Grades of Drag



溫度範圍: -40°C ~ 80°C
Temperature Range

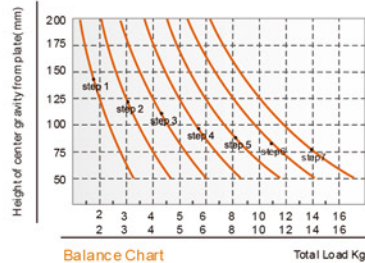

56.5mm



75mm

特色說明



- ◆ 0 ~ 3段垂直和水平可調阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 可發光水平儀
- ◆ 1 ~ 7段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 10kg
Payload range



俯仰角度範圍: -60° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 1 ~ 7
Counterbalance



淨重: 1.85kg
Weight




球碗直徑: 75mm
Bowl Size




阻尼檔位: 0 ~ 3
Grades of Drag



溫度範圍: -40°C ~ 80°C
Temperature Range

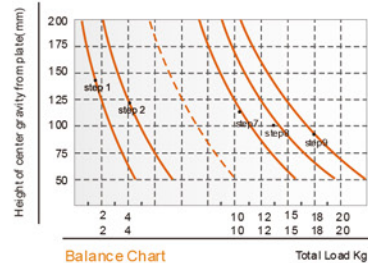

73mm



100mm

特色說明



- ◆ 0 ~ 5段垂直和水平可調阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 可發光水平儀
- ◆ 0 ~ 9段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 15kg
Payload range



俯仰角度範圍: -75° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 0 ~ 9
Counterbalance



淨重: 3.7kg
Weight





球碗直徑: 100mm
Bowl Size



阻尼檔位: 0 ~ 5
Grades of Drag



溫度範圍: -40°C ~ 80°C
Temperature Range

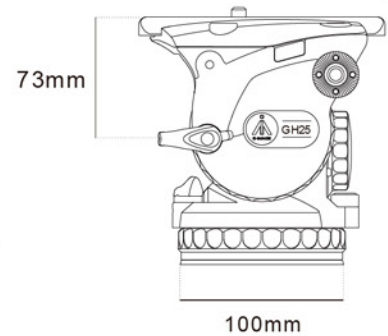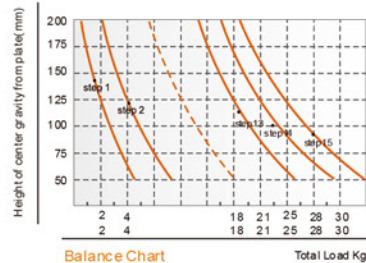

特色說明



- ◆ 0 ~ 7段垂直和水平可調阻尼
- ◆ 1/4"和3/8"螺絲固定孔便於外接配件
- ◆ 可發光水平儀
- ◆ 1 ~ 15段動態平衡，可以快速且輕易達到完美平衡



規格表



承載重量: 25kg
Payload range



俯仰角度範圍: -80° ~ +90°
Tilt Range



動態平衡: 1 ~ 15
Counterbalance



淨重: 4.1kg
Weight



球碗直徑: 100mm
Bowl Size



阻尼檔位: 0 ~ 7
Grades of Drag




溫度範圍: -40°C ~ 80°C
Temperature Range

BALL HEAD

HJ-35H



特色說明



- ◆ 底座360度水平刻度，適用於全景接片拍攝
- ◆ 阻尼精確調整旋鈕，配有刻度，強力鎖緊，安全快捷
- ◆ 雙重安全保險鈕設計
- ◆ 全方位立體3D水平儀，無論是橫向還是直向拍攝都能保證拍攝的精度
(全方位水平面校正，豎拍水平儀校正，橫拍水平儀校正)



規格表



承載重量: 8kg
Payload range



淨重: 0.362kg
Weight



球碗直徑: 35mm
Bowl Size



雲台高度: 9.5cm
Height

專利一鎖二節三段 攝錄影腳架 75mm

PRO / HEAVY DUTY TRIPOD

特色說明

- ◆ 最新型一鎖二節三段腳管鎖
- ◆ 機械裝置專利鎖
- ◆ 更多完美細節
- ◆ 75mm球碗直徑

可選擇
Both available



鋁合金
aluminum



碳纖維
carbon fiber



GA751 單段延伸鋁合金腳架

GC751 單段延伸碳纖維腳架

GA752 兩段延伸鋁合金腳架

GC752 兩段延伸碳纖維腳架

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型號	承載重量	球碗直徑	淨重	工作高度	攜帶高度
GA751	40kg	75mm	2.8kg	78~138cm	85cm
GC751	40kg	75mm	2.4kg	78~138cm	85cm
GA752	40kg	75mm	3.5kg	63.5~157.4cm	72cm
GC752	40kg	75mm	3.2kg	63.5~157.4cm	72cm

專利一鎖二節三段 攝錄影腳架 100mm

PRO / HEAVY DUTY TRIPOD

特色說明

- ◆ 最新型一鎖二節三段腳管鎖
- ◆ 機械裝置專利鎖
- ◆ 更多完美細節
- ◆ 100mm球碗直徑

 碳纖維
carbon fiber

 鋁合金
aluminum



GA101 單段延伸鋁合金腳架

GC101 單段延伸碳纖維腳架

GA102 兩段延伸鋁合金腳架

GC102 兩段延伸碳纖維腳架

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型 號	承載重量	球碗直徑	淨 重	工作高度	攜帶高度
GA101	60kg	100mm	4.4kg	60~145cm	90cm
GC101	60kg	100mm	3.7kg	60~145cm	90cm
GA102	60kg	100mm	4.9kg	46.5~159.3cm	74cm
GC102	60kg	100mm	4.4kg	46.5~159.3cm	74cm

旋轉式腳管鎖 攝錄影腳架 75mm

PRO / HEAVY DUTY TRIPOD

特色說明

- ◆ 旋轉式腳管鎖
- ◆ 活動式馬蹄止滑墊
- ◆ 75mm球碗直徑



AT7402A 兩段延伸鋁合金腳架

AT7402A 1.8M 兩段延伸鋁合金腳架

規格表

型 號	承載重量	球碗直徑	淨 重	工作高度	攜帶高度
AT7402A	40kg	75mm	3.2kg	65~147cm	69.5cm
AT7402A 1.8M	40kg	75mm	3.6kg	77.5~180cm	80.5cm

扳扣式腳管鎖 攝錄影腳架 75mm

PRO / HEAVY DUTY TRIPOD

特色說明

- ◆ 扳扣式腳管鎖，省力又快速
- ◆ 海綿保護套，夏季出汗防滑，冬季防寒保暖
- ◆ 腳管3個角度單獨可調，可將腳管定位至更低角度拍攝



 鋁合金
aluminum

760AT 兩段延伸鋁合金腳架

1. 插拔式角度調節結構
2. 根據地面狀況，可隨意調節成橡膠腳墊或釘式腳墊

EI-717AT 兩段延伸鋁合金腳架

1. 按壓式角度調節結構
2. 重物掛鉤，可用來增加腳架的穩定性
3. 可將中軸倒置，發揮無限微距創意

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型 號	承載重量	球碗直徑	淨 重	工作高度	攜帶高度	管 徑
760AT	20kg	75mm	2.6kg	13~130cm	60cm	32mm
EI-717AT	15kg	—	2.9kg	52~166cm	73cm	20/24/28

專業攝錄影腳架組 75mm

VIDEO TRIPOD KITS

EG01A22 / EG03A2

EG02A22 / EG06A2



EG01A22 / EG02A22
1.8M

EG03A2

EG06A2

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型 號	描 述	雲 台	腳 架	承載重量	工作高度	攜帶高度	淨 重
EG01A22	兩段延伸 鋁合金	GH01	AT7402A	3.5kg	75~158cm	79.5cm	4.2kg
EG02A22	兩段延伸 鋁合金	GH01	AT7402A 1.8M	3.5kg	87.5~190cm	90.5cm	4.6kg
EG03A2	兩段延伸 鋁合金	GH03	GA752	5kg	75.5~169.4cm	84cm	4.5kg
EG03C2	兩段延伸 碳纖維	GH03	GC752	5kg	75.5~169.4cm	84cm	4.2kg
EG06A2	兩段延伸 鋁合金	GH06	GA752	6kg	77.8~171.7cm	86.3cm	5.1kg
EG06C2	兩段延伸 碳纖維	GH06	GC752	6kg	77.8~171.7cm	86.3cm	4.8kg

專業攝錄影腳架組 75mm

VIDEO TRIPOD KITS

EG07A2 / EG08A2 / EG10A2



EG07A2



EG08A2



EG10A2

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型 號	描 述	雲 台	腳 架	承載重量	工作高度	攜帶高度	淨 重
EG07A2	兩段延伸 鋁合金	GH07	GA752	8kg	76.5~170.4cm	85cm	5.2kg
EG07C2	兩段延伸 碳纖維	GH07	GC752	8kg	76.5~170.4cm	85cm	4.9kg
EG08A2	兩段延伸 鋁合金	GH08	GA752	8kg	76.5~170.4cm	85cm	5.3kg
EG08C2	兩段延伸 碳纖維	GH08	GC752	8kg	76.5~170.4cm	85cm	5kg
EG10A2	兩段延伸 鋁合金	GH10	GA752	10kg	77.8~171.7cm	86.3cm	5.4kg
EG10C2	兩段延伸 碳纖維	GH10	GC752	10kg	77.8~171.7cm	86.3cm	5.1kg

專業攝錄影腳架組 100mm

VIDEO TRIPOD KITS

EG15A2 / EG25A2 / EG25C



EG15A2

EG25A2

EG25C

規格表

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

型 號	描 述	雲 台	腳 架	承載重量	工作高度	攜帶高度	淨 重
EG15A	單段延伸 鋁合金	GH15	GA101	15kg	75~160cm	105cm	8.1kg
EG15C	單段延伸 碳纖維	GH15	GC101	15kg	75~160cm	105cm	7.4kg
EG15A2	兩段延伸 鋁合金	GH15	GA102	15kg	62.8~175.6cm	90.3cm	8.6kg
EG15C2	兩段延伸 碳纖維	GH15	GC102	15kg	62.8~175.6cm	90.3cm	8.1kg
EG25A	單段延伸 鋁合金	GH25	GA101	25kg	80~165cm	110cm	8.5kg
EG25C	單段延伸 碳纖維	GH25	GC101	25kg	80~165m	110cm	7.8kg
EG25A2	兩段延伸 鋁合金	GH25	GA102	25kg	63.7~176.5cm	91.2cm	9kg
EG25C2	兩段延伸 碳纖維	GH25	GC102	25kg	63.7~176.5cm	91.2cm	8.5kg



GP1底板

帶有1/4"和3/8"螺絲
適用於GH03，GH06，GH08，GH10雲台
尺寸:120 x 45 x 11mm
淨重:100g



GP2底板

底板帶有1/4"和3/8"螺絲
適用於GH15和GH25雲台
尺寸:160 x 70 x 13mm
淨重:170g



RM-20X搖控把手

適用於各種雲台上
適用機種: 所有Sony / Canon
含有LANC介面的攝影機



GB1把手

最長工作長度:355mm
淨重:260g



GB2把手

適用於GH03，GH06，
GH08，GH10雲台
最長工作長度:570mm
淨重:370g



GB3把手

適用於GH15和GH25
最長工作長度:575mm
淨重:370g



GS01中間延伸止滑架

最長工作長度:300mm
淨重:250g



F3 (3個) 防滑橡膠腳墊套

淨重:250 g



GS02貼地延伸止滑架

最長工作長度:640mm
淨重:840g



The magic life in the image world

E-IMAGE

NINGBO EIMAGE STUDIO EQUIPMEN

NINGBO EIMAGE STUDIO EQUIPMENT CO., LTD

Add: NO.373 South Hangyong Road, Luotuo Industry Zone,
Zhenhai, Ningbo, China 315202

www.eimagevideo.com

www.taichan-pro.com.tw

經銷商:

www.eimagevideo.com